

T.C
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBU

TARİH **08/08/2023**
SAYI

TEKLİF SAHİBİNİN				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Tebliğat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail				
Akçalı İlkokulu Çatı Onarım İşi ile ilgili, cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal ve alım/ hizmet alım/ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri gereği söz konusu işi KDV hariç Kaç TL.den verebileceğinizi / yapabileceğinizi 11/08/2023 tarihi 14:00 saat a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne, yatirimveinsaat@bartinozelidare.gov.tr veya Fax 0378 227 84 52 teklif verilmesi rica olunur.				
Mustafa Levant ÇAM Yatırım ve İnşaat Müdürü				
S.N.	CİNSİ	MİKTARI	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Akçalı İlkokulu Çatı Onarım İşi	1 Adet		
	Teknik Evraklar (6 adet)			
Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç.....TL.'na				
TEKLİF VERMEYE YETKİLİ KİŞİ/FİRMA ADI SOYADI-KAŞE-İMZA				
TEYİT EDENİN				
Adı Soyadı = Unvanı = İmzası = TARİH =		Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyit tarihinden itibaren (.....) günü içerisinde teslimi yapılacaktır.		

İrtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23

NOT: Firmanın üzerinde kalan iş ile ilgili sipariş veya sözleşmeyi imzalamaması, Yüklenici tarafından sipariş veya sözleşmeye konu olan işi, malzeme veya hizmeti teslim etmemesi veya yerine getirmemesi, mal, hizmet veya yapım işinin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda , daha sonraki **Doğrudan Temin alımlarında isteklilerin teklifleri 3 (üç) - 6 (altı) ay süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İhale Makamı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

(Yüzdelere toplam yaklaşık maliyete göredir)

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: AKÇALI İLKOKULU ONARIM İŞİ

İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
AKÇALI İLKOKULU ONARIM İŞİ		
Ana Grup		100,0000
İnşaat İmalatları		100,0000
Mekanik Tesisat		0,0000
Elektrik Tesisatı		0,0000
GENEL TOPLAM		100,00--

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

İhale Makamı İŞ KALEMLERİ

İşin Adı: AKÇALI İLKOKULU ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim		
1	18.198/14	Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi	m ²		
2	24.019	14 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine konulması	m		
3	Analiz-çatıaktarımı	Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması	m ²		
4	Y.18.245/003	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması	m ²		
5	Y.21.101/05	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması	m ²		

İhale

Makamı

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: AKÇALI İLKOKULU ONARIM İŞİ


İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Persantaj (%)
1	18.198/14	Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi	m ²		
		Teknik Tarifi: Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesinin 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen kaplama tahtasının yatay alanı hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. Bu poz sadece kaplama tahtası söküldüğünde ödenir. OKUL BİNASI ÇATISI POZUNA UYGUN %30 ORANINDA KIRIK VE YIPRANMIŞ OLAN TAHTALAR SÖKÜLECEKTİR.			
2	24.019	14 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine konulması	m		
		Teknik Tarifi: 14 no'lu çinko levhadan projesine göre dere yapılması, aynı numara çinko levha ile 28 cm genişliğinde eteklerin kenetlenmek suretiyle eklenmesi ve bir taraftan çatı örtüsü malzemesi altına sokulması atika duvar iç tarafında oluk kenedinden itibaren 15 cm yükseklikte, çinko konacak kısımda 5 cm duvara gömerek tespiti muntazam meyille döşenmesi, etek kısmının duvara tespiti, çinko levha altına bitümlü karton konması, ek yerlerine birbiri üzerine 5 cm bindirilmesi, lehim yapılması, projesine göre taşıma derzleri yapılması, hazneye birleşme yerlerinin yapılması, süzgeç konulması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: Ölçü: Projesinden ölçülür. OKUL BİNASI YAN DUVAR DİPLERİ SU GEÇİŞ KESİLMESİ AMACI İLE POZUNA UYGUN KAPLANACAKTIR.			
3	Analiz-çatıaktarımı	Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması	m ²		
		Teknik Tarifi: Teknik tarif:Mevcut her türlü kiremit(mahya dahil) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanların ayrılması, sağımların temizlenerek çatı yüzeyince belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tariflerindeki belirtilen şartlarda tekrar yerlerind etespiti, kırık ve çatlak olanların yenileri ile değiştirilmesi için türlü montaj malzemesi ve zaiyatı , işçilik , işyerinde yükleme , yatay ve düşey taşıma boşaltma araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dahil 1m2 fiyatı : ÖLÇÜ: 1) Aktarılan çatı yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür. 2)Yenilenen yüzeyler ait olduğu birim fiyatlardan ödenir.Bu takdirde yenilenen yüzeylere ait söküm bedeli için, 18.196/03 poz nolu birim fiyat uygulanır. POZUNA UYGUN KİREMİT AKTARIMI YAPILACAKTIR.			
4	Y.18.245/003	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması	m ²		
		Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m ² fiyatı: Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır. OKUL BİNASI ÇATISINA POZUNA UYGUN YALITIM YAPILACAKTIR.			
5	Y.21.101/05	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması	m ²		
		Teknik Tarifi: Idarece onanmış projesine göre en az 18 mm kalınlıkta II. sınıf çam kerestesinden yapılan tahtaların mevcut mertekler üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu tahta, çivi ve zaiyatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı : Ölçü: Projesinden tahta ile kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır. Not: Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız tahta kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır. ÇATININ %30 U KADAR KIRILMIŞ VE YIPRANMIŞ KISIMALRA TAHTA KAPLAMA YAPILACAKTIR.			


Özgür ÖZAY
İmza

AKÇALI İLKÖĞRETİM OKULU

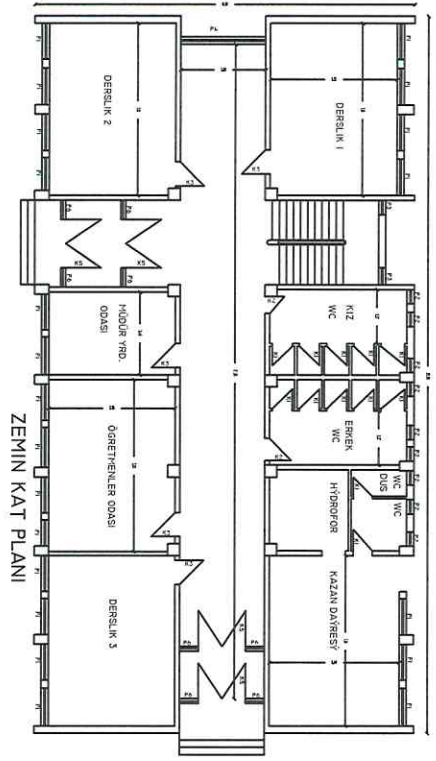


ZEMİN KAT PLANI


AKÇALI İLKÖĞRETİM OKULU

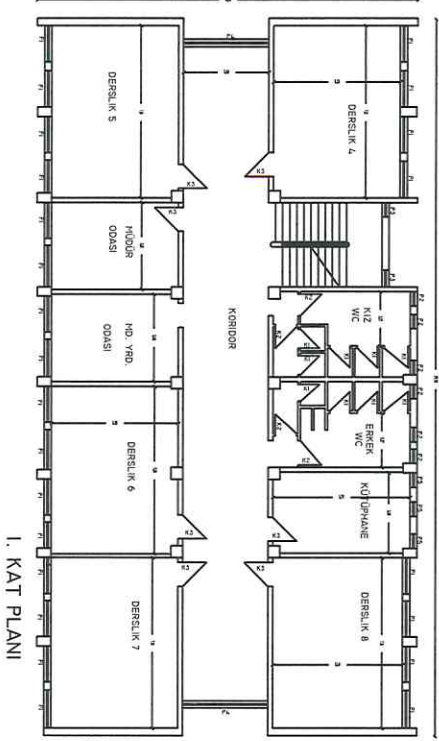


1. KAT PLANI

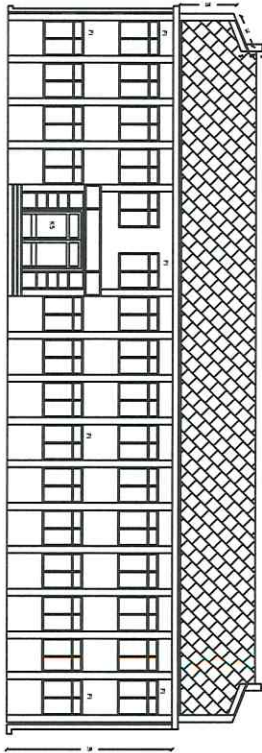

AKÇALI İLKÖĞRETİM OKULU

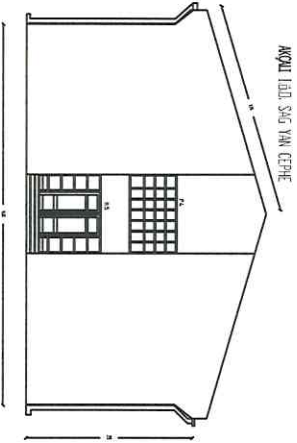


AKÇALI İLKÖĞRETİM OKULU

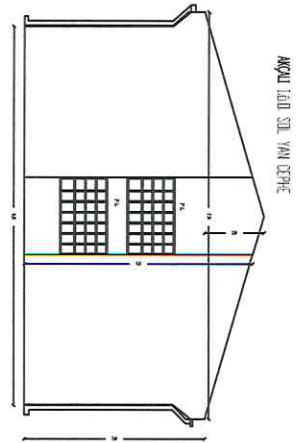

AKÇALI İLKÖĞRETİM OKULU

Duygu ONAN SAHİNTÜRK
İnşaat Teknikeri

AKÇALI İLKÖĞRETİM OKULU

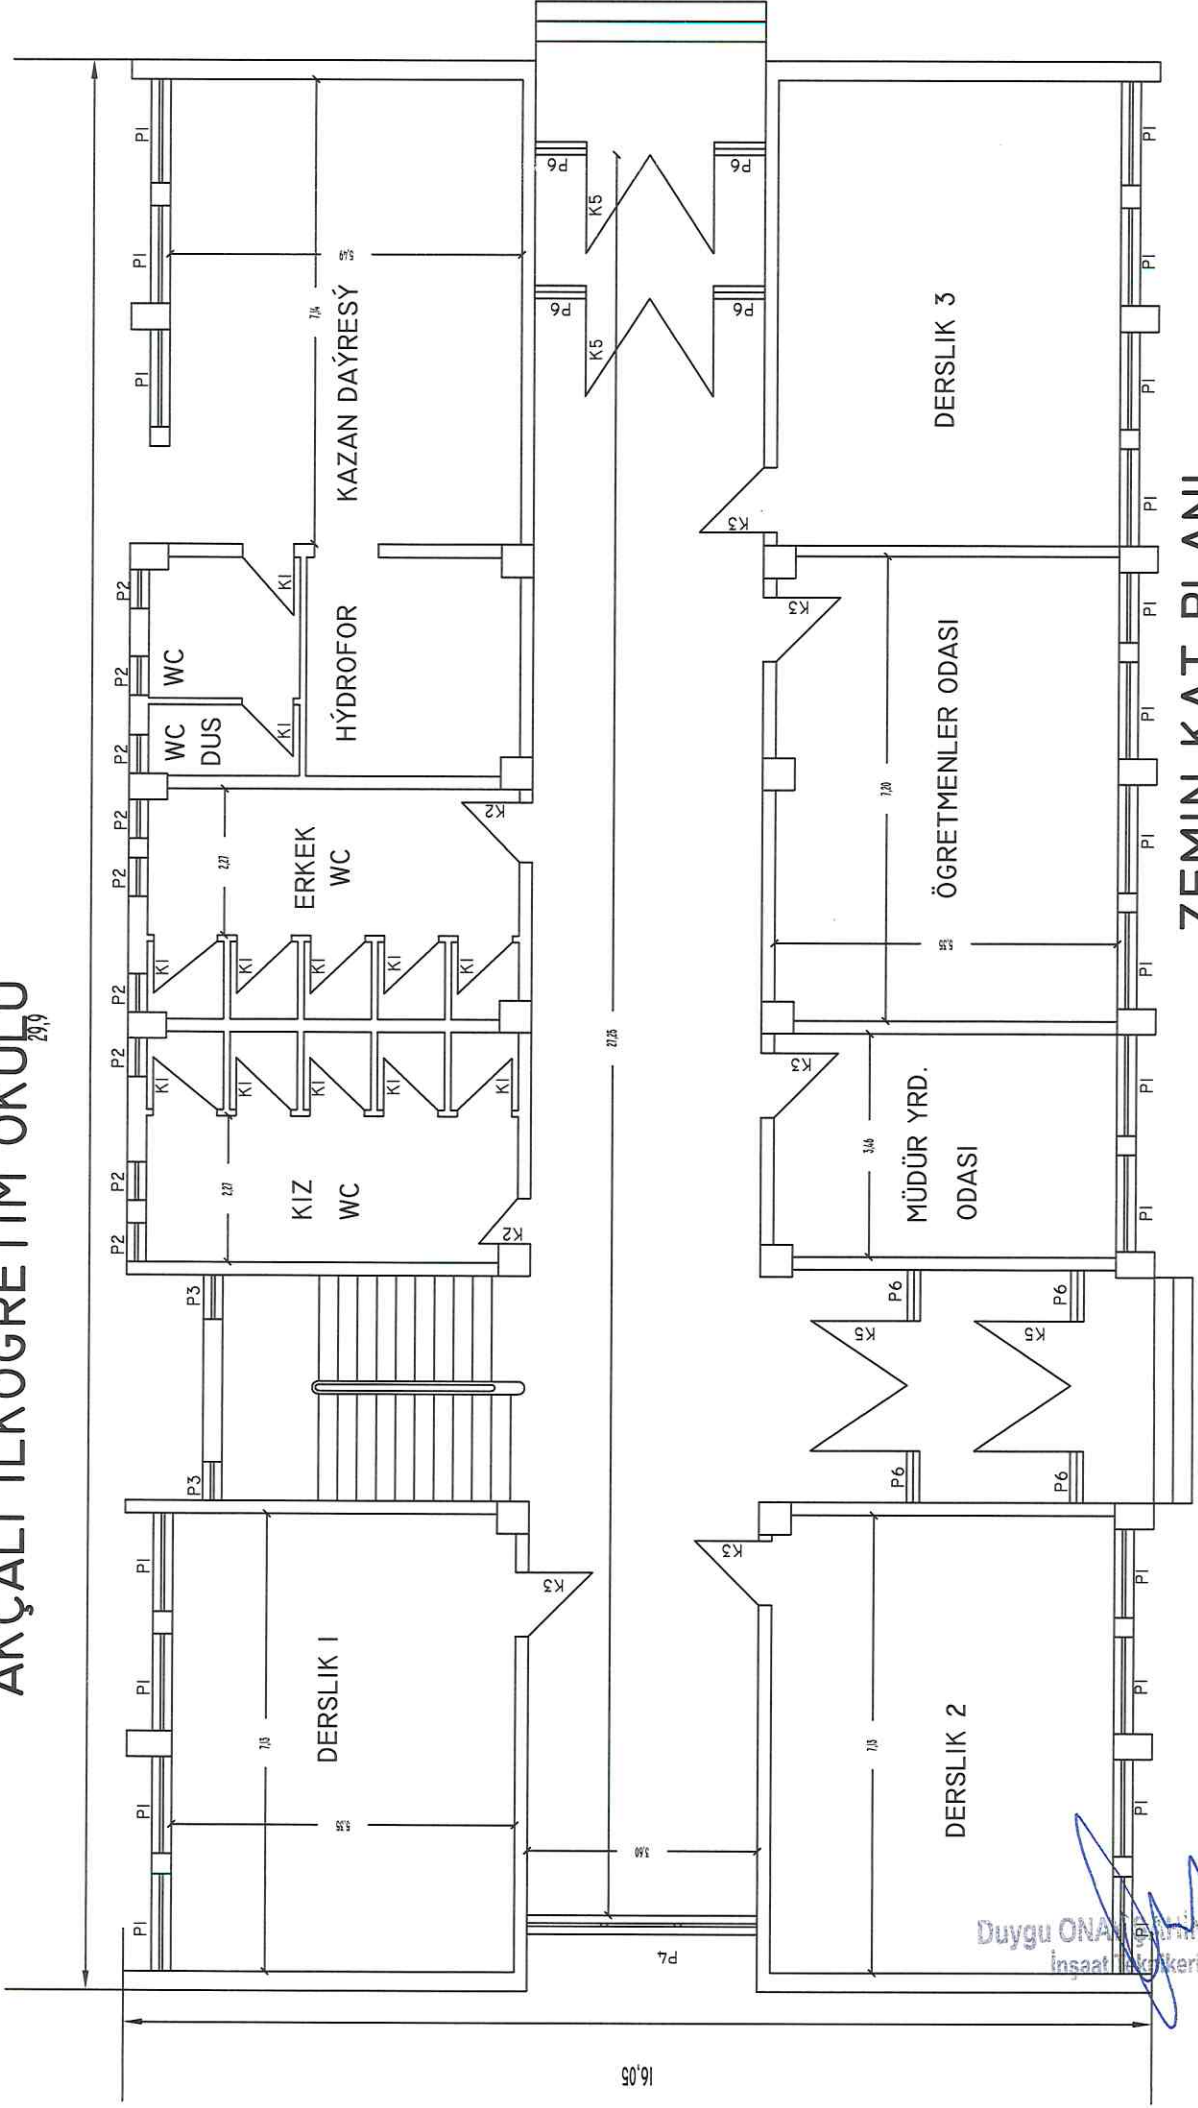

ZEMİN KAT PLANI

Duygu ONAN
İnşaat Mühürü