

T.C
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBU

TARİH 16/05/2025
SAYI

TEKLİF SAHİBİNİN				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Tebliğat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail				
Göçkündemirci Sahili WC ve Alt Yapı Malzemesi Alım İşi ile ilgili, cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal ve alım/ hizmet alım/ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri gereği söz konusu işi KDV hariç Kaç TL.den verebileceğinizi / yapabileceğinizi 20/05/2025 tarihi 14:00 'a saat a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne, yatirimveinsaat@bartinozelidare.gov.tr veya Fax 0378 227 84 52 teklif verilmesi rica olunur.				
Yılmaz HIZOĞLU Yatırım ve İnşaat Müdürü				
S.N.	CİNSİ	MİKTARI	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Göçkündemirci Sahili WC ve Alt Yapı Malzemesi Alım İşi	1 Adet		
	Ek:Teknik Evraklar			
Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç.....TL.'na				
TEKLİF VERMEYE YETKİLİ KİŞİ/FİRMA ADI SOYADI-KAŞE-İMZA				
TEYİT EDENİN				
Adı Soyadı = Unvanı = İmzası = TARİH =	Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyit tarihinden itibaren (.....) günü içerisinde teslimi yapılacaktır.			

İrtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23

NOT: Firmanın üzerinde kalan iş ile ilgili sipariş veya sözleşmeyi imzalamaması, Yüklenici tarafından sipariş veya sözleşmeye konu olan işi, malzeme veya hizmeti teslim etmemesi veya yerine getirmemesi, mal, hizmet veya yapım işinin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda , daha sonraki **Doğrudan Temin alımlarında isteklilerin teklifleri 3 (üç) - 6 (altı) ay süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

(Yüzdelere toplam yaklaşık maliyete göre)

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: Göçkündemirci Sahili WC ve Alt Yapı Malzeme Alım İş

İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
Ana Grup		100,0000
İnşaat İmalatları		100,0000
GENEL TOPLAM		100,00--


Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri


GİZLİ

GÖÇKÜNDEMİRCİ SAHİL




133.02

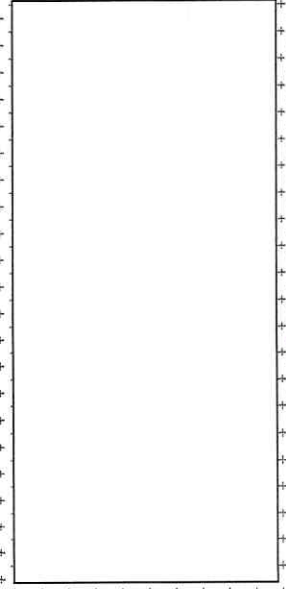

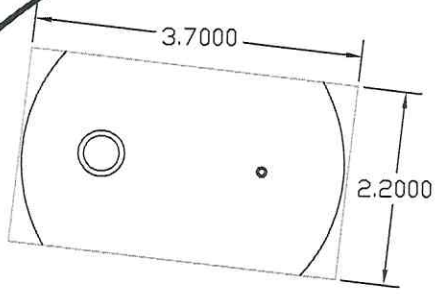


3,70x2,20x2,20m
ölçülerinde alan kazılarak,
Toprak Altı 10.000lt
Polyester Foseptik Tankı
bağlantıları da yapılarak
tesis edilecektir. Tank için 5
m3 mıcır temin edilecek
tankın altına ve etrafı için
kullanılacaktır.

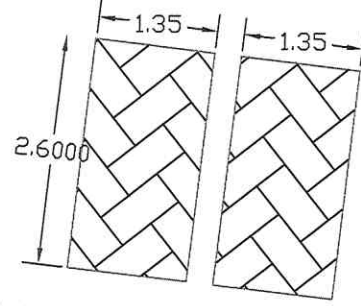


Mevcutta ölçüleri bulunan zemin betonlar
bulunmakta olup, Eski olan WC hacimleri
kaldırılarak yerlerine
-2 adet 2 gözlü WC
tesis edilecektir.

Yeni tesis edilecek olan WC kabinlerin tüm tesisat
bağlantılarını da yüklenici yapacaktır.


SAĞ CEPHE

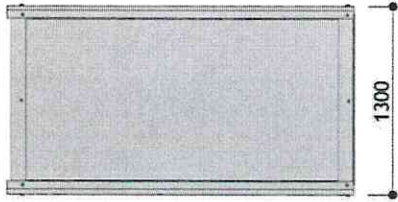



ÖN CEPHE

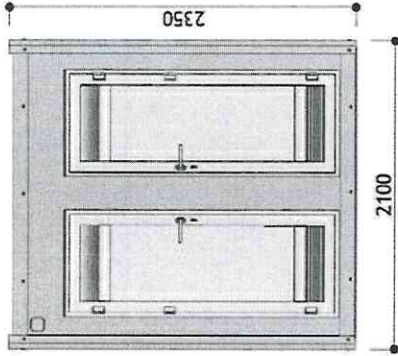


SOL CEPHE

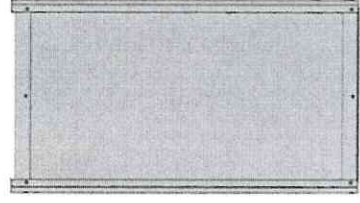


ARKA CEPHE

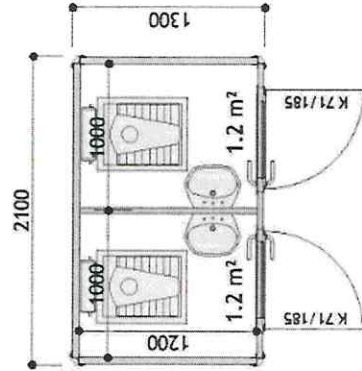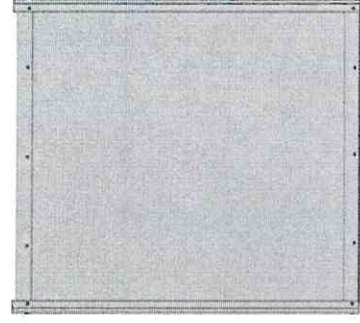


PLAN




ERGONOMİ

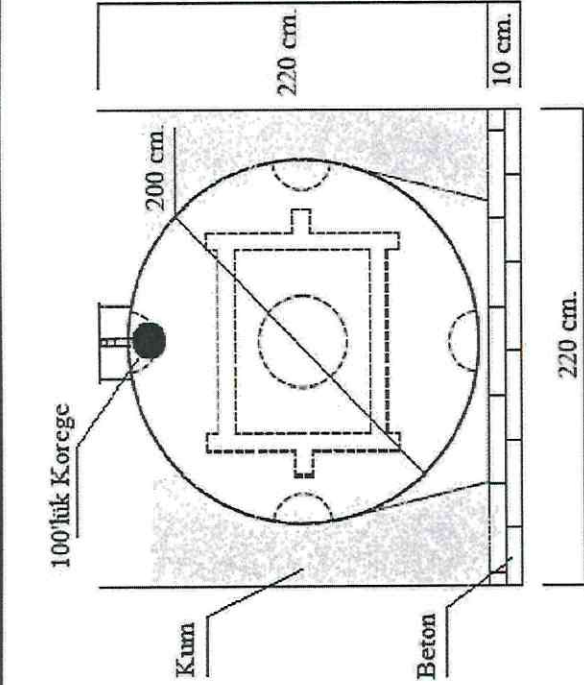

ÖN GÖRÜNÜM

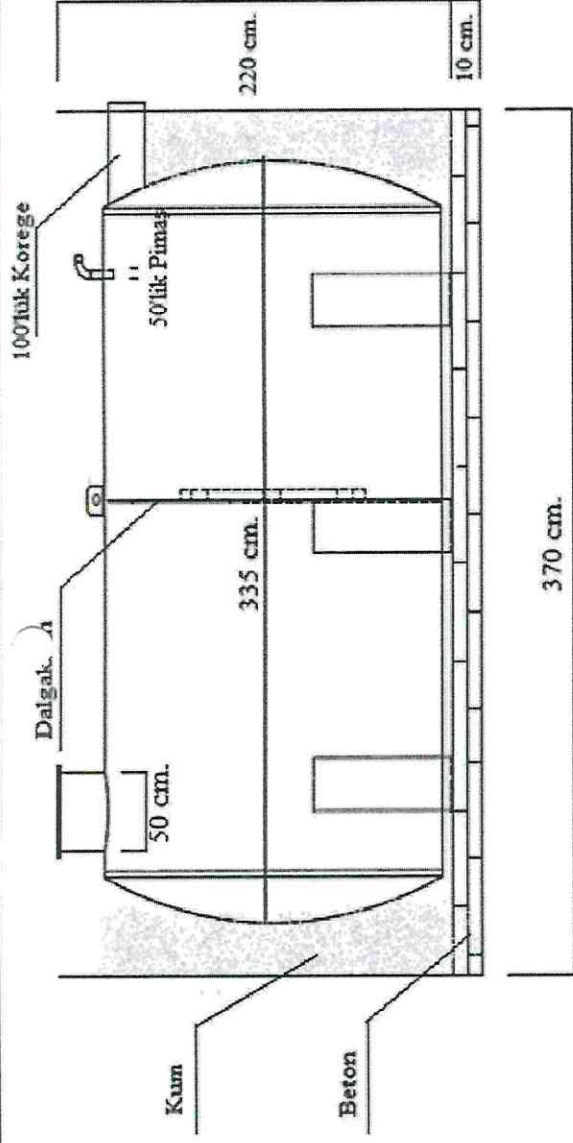

YAN GÖRÜNÜM

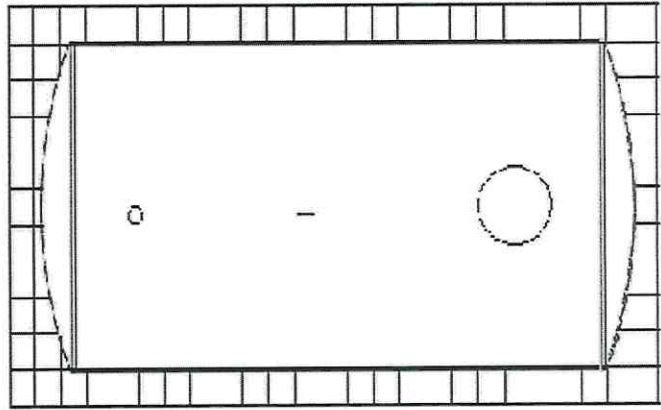

10.000 LT.Polyester Toprakaltı Foseptik Tankı

200 Çap

TANK ÖLÇÜLERİ	
Tank Genişliği	200 Cm.
Toplam Yükseklik	220 Cm.
Tank Uzunluğu	335 Cm.
Hazne Kot Farkı	20 Cm.
KAZI ÖLÇÜLERİ	
Kazı Genişliği	220 Cm.
Kazı Derinliği	230 Cm.
Kazı Uzunluğu	370 Cm.
Beton Yüksekliği	10 Cm.
EKİPMAN LİSTESİ	
Genişlik	Yükseklik
Rögar Kapağı (Menhol)	50 CM.
Tank Dolum Borusu	10 CM.
Havalandırma	6,3 CM.
	10 CM.
Dalgakıran Miktarı	1
Ayak Miktarı	3
Mapa Miktarı	1
	Adet
	Adet
	Adet

NOT:

- PROJEDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ GÖÇKÜNDEMİRCİ SAHİLİNDE 2 ADET MEVCUT BULUNAN WC PANEL KABİN YERİNDEN KALDIRILACAKTIR.
- MEVCUTTA BULUNAN SAHA BETONUNUN ÜZERİNE (PROJEDE ÖLÇÜLERİ VERİLMİŞTİR)

- * 2 ADET 130X210 WC PANEL KABİN (2 GÖZLÜ)
 - * 1 ADET 10 TONLUK POLYESTER TOPRAKALTI FOSEPTİK TANKI
- TESİS EDİLECEKTİR.

- YENİ TESİS EDİLECEK OLAN TESİSLERİN TÜM TESİSAT BAĞLANTILARI VE MONTAJI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. FOSEPTİK TANKI İÇİN 5 M3 MICIR TEMİN EDİLECEK OLUP FOSEPTİK TANKI İÇİN KULLANILACAKTIR.

-

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: Göçkündermirci Sahili WC ve Alt Yapı Malzeme Alım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	Mahal Adı	Başlık														
1	15.125.1004	Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması [m³]		+														
2	2025/M05	İş makinası çalıştırılması [Saat]		+														
3	2025/PN01	130x210 WC PANEL KABİN (2 gözlü, tesisat ve montaj dahil) [Adet]		+														
4	2025/PN10	10 TON TOPRAK ALTI POLYESTER FOSEPTİK TANKI (her türlü bağlantı ve montajı dahil) [Adet]		+														
5	2025/V01	Vinç temini ve yerinde indirme ve bindirme (Nakliye dahil) [Saat]		+														